


## 2/2-Magnetventile für Wasserpumpen

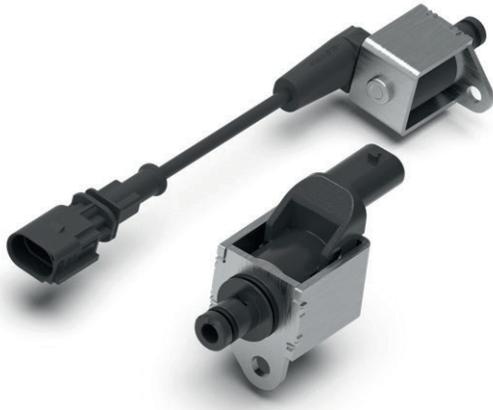

### Applikationen

- Magnetventil zur Steuerung einer regelbaren oder schaltbaren Wasserpumpe

### Kundennutzen

- CO<sub>2</sub>-Reduzierung
- Schnellere Erwärmung von Motor und Motoröl
- Verminderte Leistungsaufnahme der Pumpe

### Merkmale

- Geringe Leckage
- Kabelabgang oder angespritzter Stecker individuell gemäß Kundenwunsch auslegbar

### Technische Daten

#### 2/2-Magnetventile

Druckabfall/-durchfluss	< 0,5 bar bei 300 ml/min
Stat. Öffnungsdruck	> 3 bar
Widerstand	29 Ohm
Nennspannung	12 V DC
Umgebungstemperatur	-40 °C - 135 °C
Mediumtemperatur max.	120 °C
Schutzklasse	IP6K9K
Ansteuerung	PWM (regelbar)

### Detailinformation erwünscht?

ETO GRUPPE  
info@etogruppe.com