


## AKTOREN

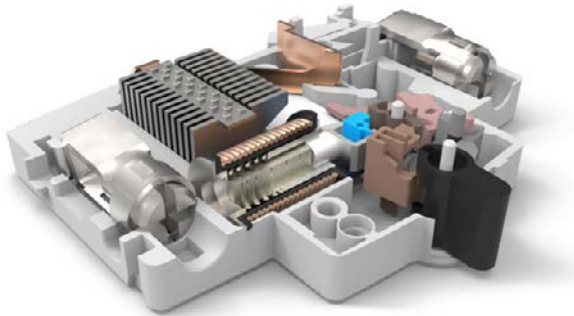

### Applikationen

- Kurzschluss- und Überlastschutz elektrischer Kreise

### Merkmale

- Integrierte thermisch-magnetische Schalteinheit, die den elektromagnetischen Aktor sowie das Thermobimetall ersetzt
- Kompaktes und vereinfachtes Design mit reduzierter Teileanzahl
- Kompatibel mit Abmessungen handelsüblicher Leitungsschutzschalter

### Technische Daten

MAGNETOSHAPE®-Schutzschalter Circuit Breaker (Technologie-Demonstrator)	
Größe	Ø 14 mm × 20 mm
Magnetische Schaltzeit	400 µs
Thermische Schaltzeit	~150 s @ 20 A
MAGNETOSHAPE®- Elementgröße	3 × 5 × 15 mm

Die obenstehenden Spezifikationen gelten ausschließlich für den Technologie-Demonstrator. Das technische Konzept kann leicht skaliert und kundenspezifisch angepasst werden.