


MAGNETOSHAPE®超快速转换阀

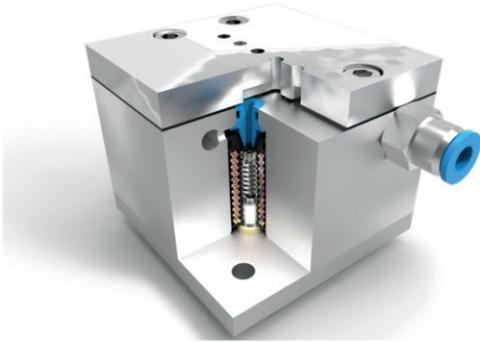

应用

- 产生气动脉冲
- 筛选种子、粮食、食品、垃圾、矿物质等

特点

- 非常紧凑的内联结构
- 极短的转换时间
- 阀体阵列间距极小
- 可根据客户特殊要求调整

技术参数

MAGNETOSHAPE®超快速转换阀 (技术示范品)

尺寸	Ø 12.5 mm
阀门列阵间距	可小于2 mm
工作压力范围	最大7 bar
喷嘴直径约	2 mm
阀门行程	0.5 mm
电气接通时间	0.6 ms @48 V
MAGNETOSHAPE® 元件尺寸	1.5 × 2.5 × 20 mm ³

希望得到的详细信息?

ETO GRUPPE

magnetoshape@etogruppe.com