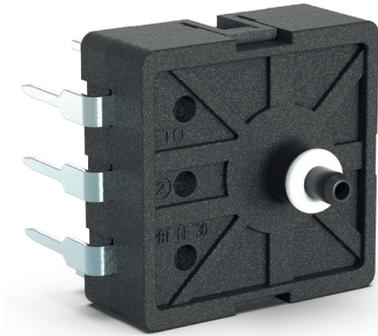


H<sub>2</sub> 压力传感器-低压

## 应用

- 燃料电池 (阳极侧)

## 客户获益

- 汽车级验证的设计和工艺

## 特点

- 可定制接口
- 定制输出信号 (模拟·SENT, PWM)

上述规格适用于标准版本。  
其他版本可根据要求提供。

## 技术数据

H<sub>2</sub> 压力传感器-低压

公称压力	最高10 barA/barR
过载压力	16 barA/barR
爆破压力	30 barA/barR
温度范围	-40 to 120°C
防护等级	-
精度	< 1.5 % FSO
供电电压	5 V

## 需要更详细信息？

ETO GRUPPE  
info@etogruppe.com